

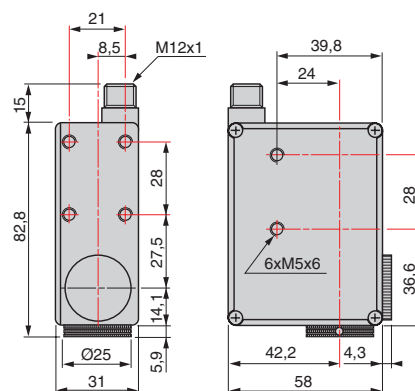
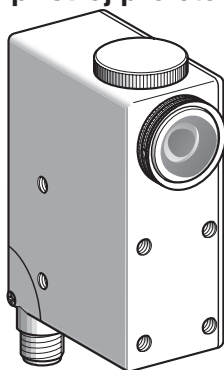



Učící se přístroj pro čtení tiskových značek

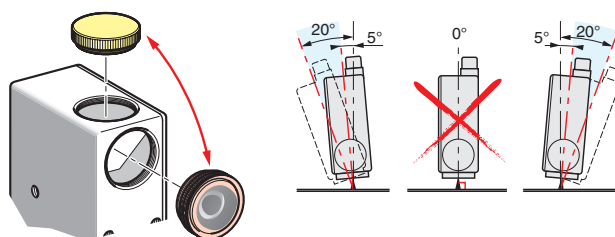


Mechanická instalace

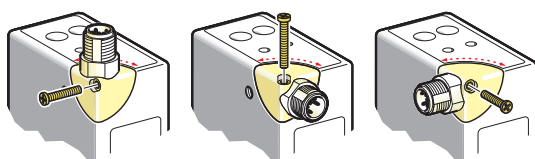





Příslušenství



XUR	a	b	c
K●●●●●	9	5	1,5
K●●●●● + XUR Z01	18	7	2
K●●●●● + XUR Z02	7	4	1

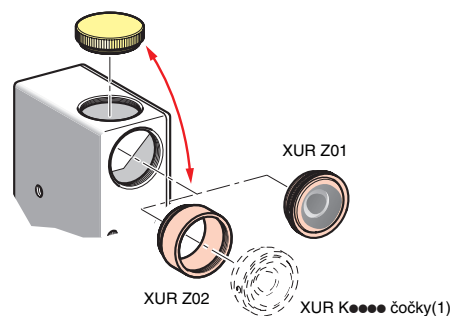


Elektrická instalace

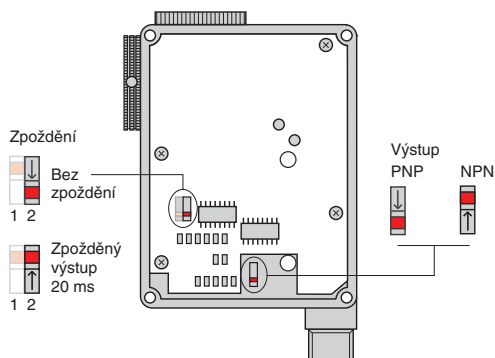


Napájecí napětí 10 ...30 V ---
 Spínací výkon $\leq 200 \text{ mA}$
 Příkon $\leq 80 \text{ mA}$
 Doba odezvy $250 \mu\text{s}$
 Analogový výstup $0...7 \text{ V}$, $R = 2,2 \text{ k}\Omega$

Příslušenství kabelů pro připojení




XZC P1141L2 (2 m)
 XZC P1141L5 (5 m)
 XZC P1141L10 (10 m)




XZC P1241L2 (2 m)
 XZC P1241L5 (5 m)
 XZC P1241L10 (10 m)

~~XZC P1340L~~
~~XZC P1440L~~







XZC C12FDM40B



XZC C12FCM40B





A – Učení tiskové značky



Přípevněte výrobek pevně na držák



- ① Nasměrujte paprsek na značku.
- ② Držte stisknuté tlačítko «MARK» dokud nezhasne zelená dioda LED.
- ③ Vyčkejte, dokud světelná indikace (zelená/červená) nepřestane svítit (t = 2 sekundy).
- ④ Učení značky je dokončeno.

B – Učení pozadí



- ⑤ Nasměrujte paprsek na pozadí.
- ⑥ Držte stisknuté tlačítko «BKGD» dokud nezhasne zelená dioda LED.
- ⑦ Vyčkejte, dokud světelná indikace (zelená/červená) nepřestane svítit (t = 2 sekundy).
- ⑧ Učení pozadí je dokončeno, svítí zelená dioda LED.

C – Provoz



Výrobek je připraven k provozu

- ⑨ Detekce značky: svítí zelená dioda a červená LED.
- ⑩ Detekce pozadí: svítí zelená dioda LED, červená dioda LED nesvítí.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com