



Luftgebläseblockmontage

Inhalt des Lieferpakets




Der Luftgebläseblock XUZASM05 wird geliefert mit :

- 2 Befestigungsschrauben (M3 × 20 mm).
- 1 Verschlusschraube für einen der 2 Luftzufuhreingänge (M5 × 6 mm).
- 1 Dichtung (Nitril-Butadien-Kautschuk).



<http://qr.tesensors.com/XU0007>


Montage

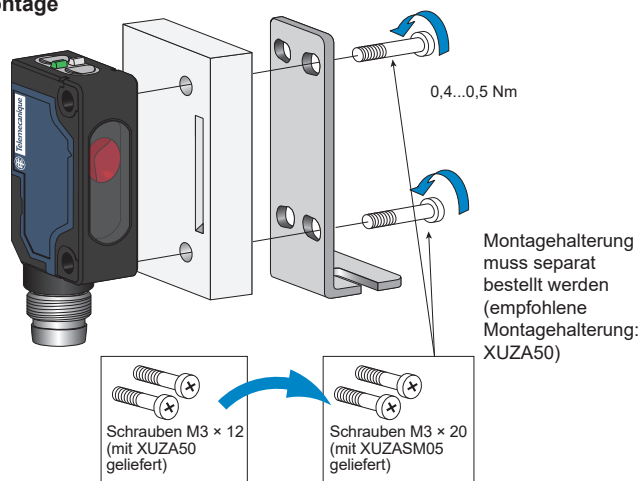


Druckluftversorgung

Die Luftschlauchverschraubung M5 (separat zu bestellen) kann wahlweise oben oder seitlich montiert werden.

Das Druckmaximum = 0,1 to 0,3 MPa

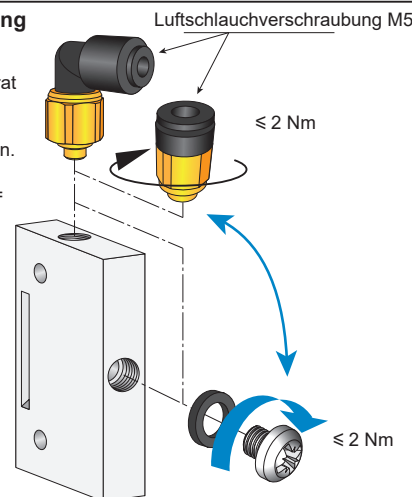

Systemfunktion

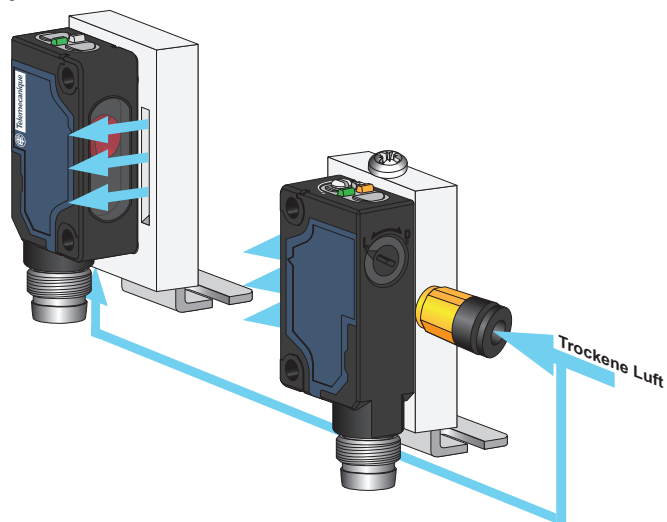

Abmessungen

