



Montaggio del blocco di soffiaggio dell'aria

Contenuto dell'imballo




Il blocco di soffiaggio aria XUZASM05 viene fornito con :

- 2 viti di montaggio (M3 × 20 mm).
- 1 vite di chiusura per uno dei 2 ingressi di alimentazione dell'aria (M5 × 6 mm).
- 1 guarnizione (gomma nitrile-butadiene).



<http://qr.tesensors.com/XU0007>


Montaggio

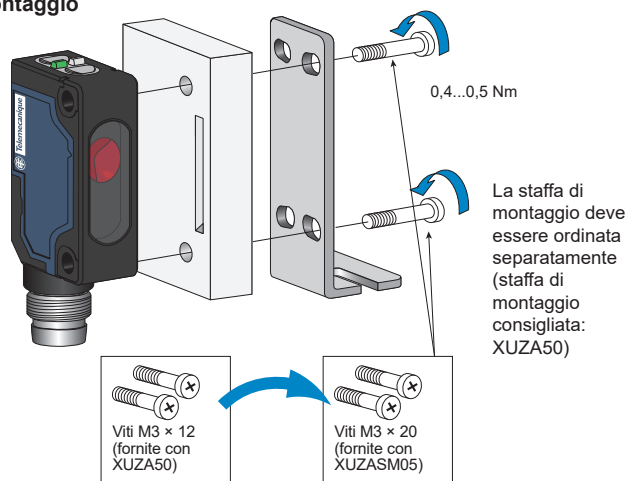


Alimentazione dell'aria

Il raccordo del tubo dell'aria M5 (da ordinare separatamente) può essere installato sia sopra che lateralmente.

La pressione massima = 0,1 to 0,3 MPa

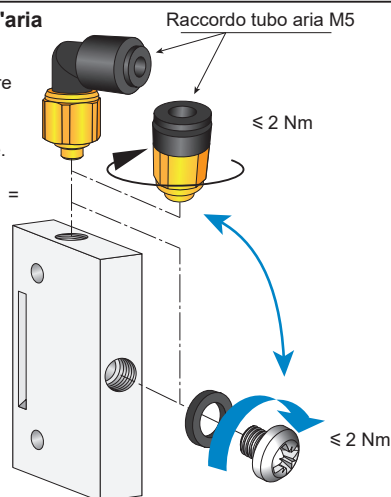

Sistema funzionante

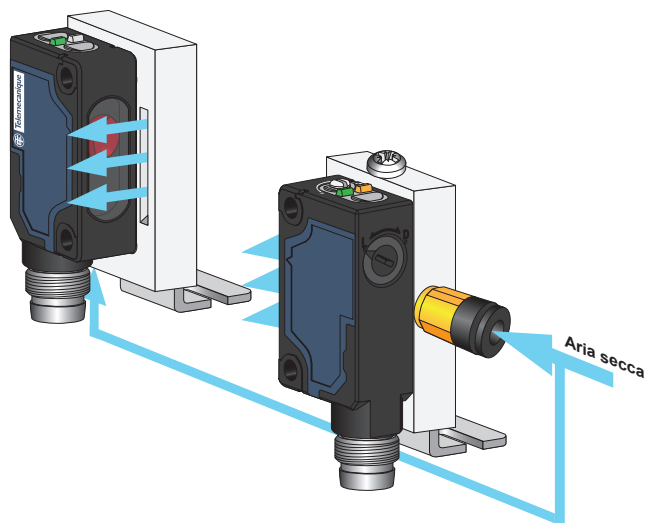

Dimensioni

