



Montagem do bloco do soprador de ar

Conteúdo do pacote




O bloco do soprador de ar XUZASM05 é fornecido com :

- 2 parafusos de montagem (M3 × 20 mm).
- 1 parafuso de tamponamento para uma das 2 entradas de alimentação de ar (M5 × 6 mm).
- 1 junta (borracha nitrílica butadieno).



<http://qr.tesensors.com/XU0007>


Montagem

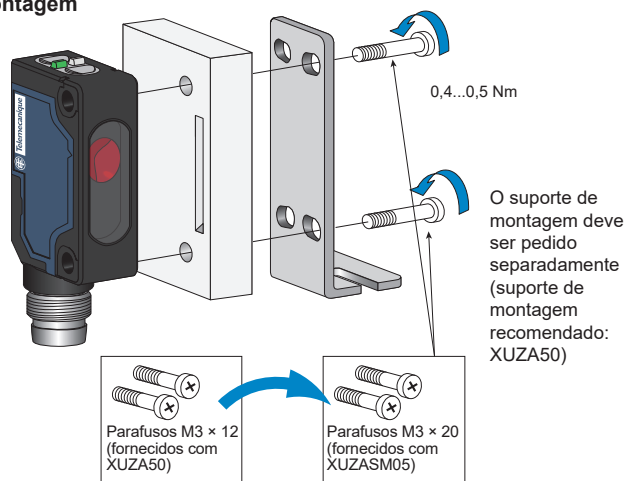


Fonte de alimentação de ar

A conexão do tubo de ar M5 (para solicitar separadamente) pode ser instalada na parte superior ou lateral.

A pressão máxima = 0,1 to 0,3 MPa

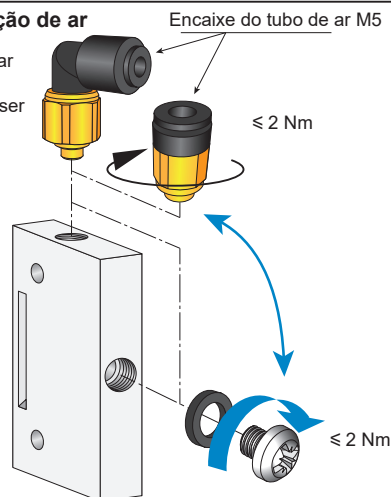

Funcionamento do sistema

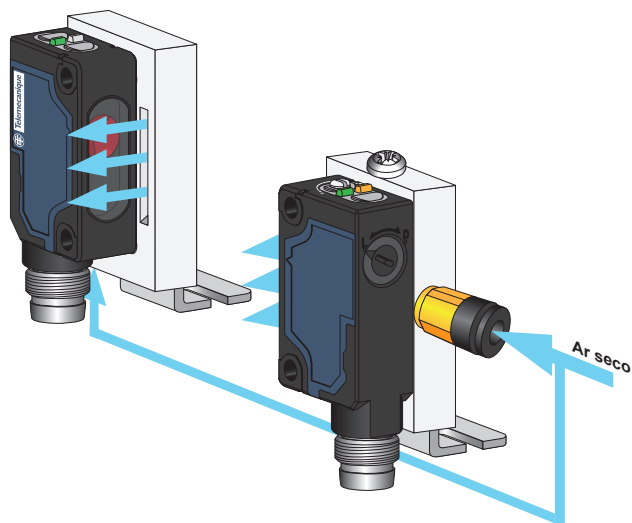

Dimensões

