



- Kompakt
- Yüksek Hassasiyet
- Yenilikçi


Makinelerinizin her yerine sığar, her şeyi algılar!

XUVU04 Ultrasonik Çatal Sensörü ile tanışın!

Şeffaf ve opak etiket algılama için

Dar alanlarda etiketleme sürecinizi dönüştürmek için tasarlanmış XUVU sensörleri ile paketlenme uygulamalarında devrim yaratın!

XUVU04

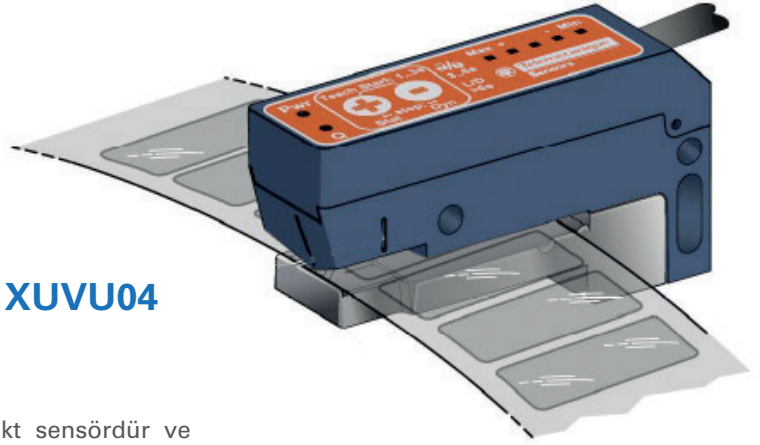

■ Kompakt

Yeni **XUVU04** etiket sensörü, pazardaki en kompakt sensördür ve makinelerdeki dar alanlar için idealdir. İnce tasarımı kenar montajına olanak tanıyarak malzemenin kaymasını önler ve hassas etiket yerleşimi sağlar

■ Geliştirilmiş LED Görünürlüğü

XUVU04 sensör, kolay konfigürasyon, gerçek zamanlı veri izleme ve kestirimci bakım desteği sunar.

■ Kolay kurulum ve izleme

XUVU04 sensör, öğretme kalitesi için çubuk grafik, sezgisel ekran ve basit yerinde izleme ile mükemmel görünürlük sağlar ve sorunsuz çalışma garanti eder.

■ Yüksek Hassasiyet

Güçlü ultrasonik teknolojiye sahip **XUVU04** etiket sensörü, yansıtıcı ve şeffaf malzemeleri algılar ve 1 mm kadar küçük boşluklarda bile etiketleri güvenilir bir şekilde algılar.

Öne çıkan özellikler



Öğretme sırasında maks.
konveyör hızı:
240 m/dk



Tepki Süresi:
440 ms



Ultrasonik
Teknoloji



IP65 suya karşı
korumalı



CE; UKCA;
cULus



Faydalar

- Üretim hattınızın her yerine sığan kompakt tasarım.
- En şeffaf olanlar dahil tüm etiketleri algılar.
- Akıllı HMI çubuk grafiği sayesinde kolay sistem izleme ve optimizasyon.
- Optimum etiket kullanımı ve malzeme israfını önlemek için hassas boşluk algılama (1 mm'ye kadar).
- IO-LINK ile arıza süresini azaltın ve operasyonel verimliliği artırın.

ULTRASONİK ETİKET SENSÖRÜ

Referans	Çatal genişliği	Çatal derinliği	Anahtarlama çıkışı	Bağlantı
XUVU04M3BM8	2.6 mm	42.5 mm	Push/Pull ve IO-Link	Konnektör M8
XUVU04M3PM8	2.6 mm	42.5 mm	PNP & IO-Link	Konnektör M8
XUVU04M3NM8	2.6 mm	42.5 mm	NPN & IO-Link	Konnektör M8
XUVU04M3BL2	2.6 mm	42.5 mm	Push/Pull ve IO-Link	Kablo 2 m
XUVU04M3PL2	2.6 mm	42.5 mm	PNP & IO-Link	Kablo 2 m
XUVU04M3NL2	2.6 mm	42.5 mm	NPN & IO-Link	Kablo 2 m
XUVU04M3BL02M12	2.6 mm	42.5 mm	Push/Pull ve IO-Link	Pigtail M12 (2 m)
XUVU04M3PL02M12	2.6 mm	42.5 mm	PNP & IO-Link	Pigtail M12 (2 m)
XUVU04M3NL02M12	2.6 mm	42.5 mm	NPN & IO-Link	Pigtail M12 (2 m)

Zorlu ortamlar için tasarlanan metal versiyon için lütfen [tesensors.com](https://www.tesensors.com) adresinden **XUVU06** serisini inceleyin.

Tüm sensör serimizi keşfedin, www.tesensors.com adresini ziyaret edin.

TMSS France

Sermayesi 301.931.214 Avro olan SAS
Tour Egho
2 Avenue Gambetta
92400 Courbevoie
908 125 255 RCS de Nanterre

Bu belgede verilen bilgiler, burada yer alan ürünlerin performansına ilişkin genel açıklamalar ve/veya teknik özellikleri içerir. Standartlar, teknik özellikler ve tasarım zaman zaman değişebileceğinden, bu yayında verilen bilgilerin teyit edilmesini rica ederiz. TMSS France veya bağlı şirketleri ya da diğer iştirakleri, bu belgede yer alan bilgilerin yanlış kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Telemecanique™ Sensors, TMSS France tarafından lisans altında kullanılan Schneider Electric Industries SAS'ın ticari markasıdır. Bu belgede atıfta bulunulan diğer tüm markalar veya ticari markalar, TMSS France'ın veya durumuna göre bağlı şirketlerinin veya diğer bağlı şirketlerinin mülkiyetindedir. Diğer tüm markalar, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

© 2025, TMSS France, All Rights Reserved

08/2025 TESEBRO000512TR