



Celle fotoelettriche multi fascio



Codifica A: XUSZPM5AXPL09
Codifica B: XUSZPM5BXPL09


Nota : si consiglia l'uso di codifica diversa per l'installazione di due celle fotoelettriche multi fascio, vicine tra loro, per evitare interferenze.

Acquisire il codice Qr per accedere al Manuale utente completo e alla presente Guida di avvio rapido in varie lingue




<http://qr.tesensors.com/XU0006>


Contenuto della confezione (Esempio)

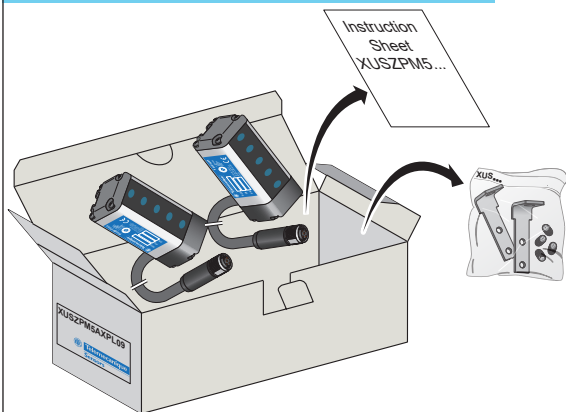

Montaggio

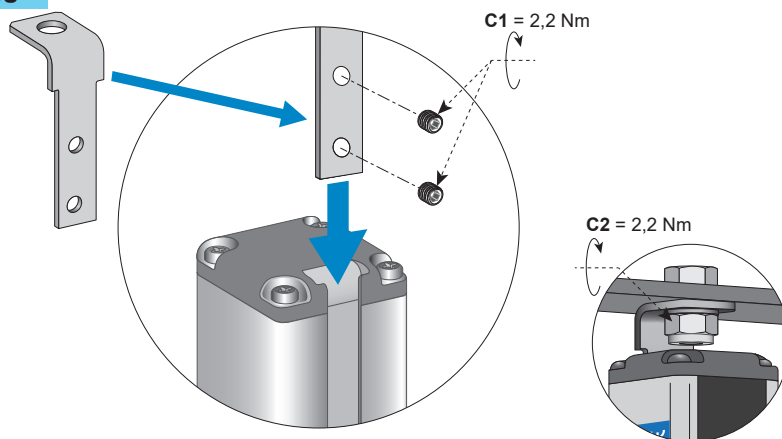


Dimensioni

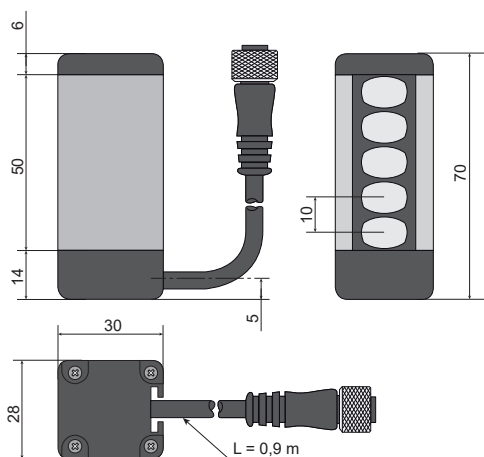


Cablaggio e descrizione dei connettori

Trasmittitore



- 1: +24 Vdc
- 2: DISABLE
(0 Vdc → **ABILITARE** / 24 Vdc → **DISATTIVARE**)
- 3: 0 Vdc
- 4: Non collegato
- 5: FE(Terra funzionale)

Ricevitore



- 1: +24 Vdc
- 2: Non collegato
- 3: 0 Vdc
- 4: OUTPUT
(Stato: 0 Vdc → **Area protetta libera**
24 Vdc → **Area protetta ostruita**)
- 5: FE(Terra funzionale)

LEDs Status

	LED	Significato del LED
Trasmittitore	OFF	Nessun fascio
	Giallo ON	Fascio emesso
Ricevitore	Verde ON	L'area controllata è libera
	Rosso ON	Condizione di interruzione (l'area controllata è ostruita)

Caratteristiche

Riferimenti		XUSZPM5AXPL09 / XUSZPM5BXPL09
Campo di funzionamento (m)		0...3,5
Temperatura dell'aria circostante	Funzionamento	-30°C...+55°C
	Stoccaggio	-30°C...+70 °C
Alimentazione		24 Vdc (± 20%)
Tempo di risposta (ms)		< 100
Uscita (Ricevitore)		PNP - NO - 100mA
Consumo di energia (w)		1
Numero di fascio		5
spaziatura fascio		10 mm / 0.394 in.
Immunità all'illuminazione ambiente (lx)		> 10000 (luce solare)
Angolo di emissione		± 5°
Lunghezza d'onda di emissione (nm)		940 infrarosso modulato
Grado di protezione		In conformità alle EN/IEC 60529 : IP65




Manutenzione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato.
Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questi prodotti.
© 2018 Schneider Electric. "All Rights Reserved."



Schemi di cablaggio

Consultare l'etichetta di ogni braccio per identificare trasmettitore e ricevitore (S1/S3= XUSZPM5AXPL09 - S2/S4= XUSZPM5BXPLO9)

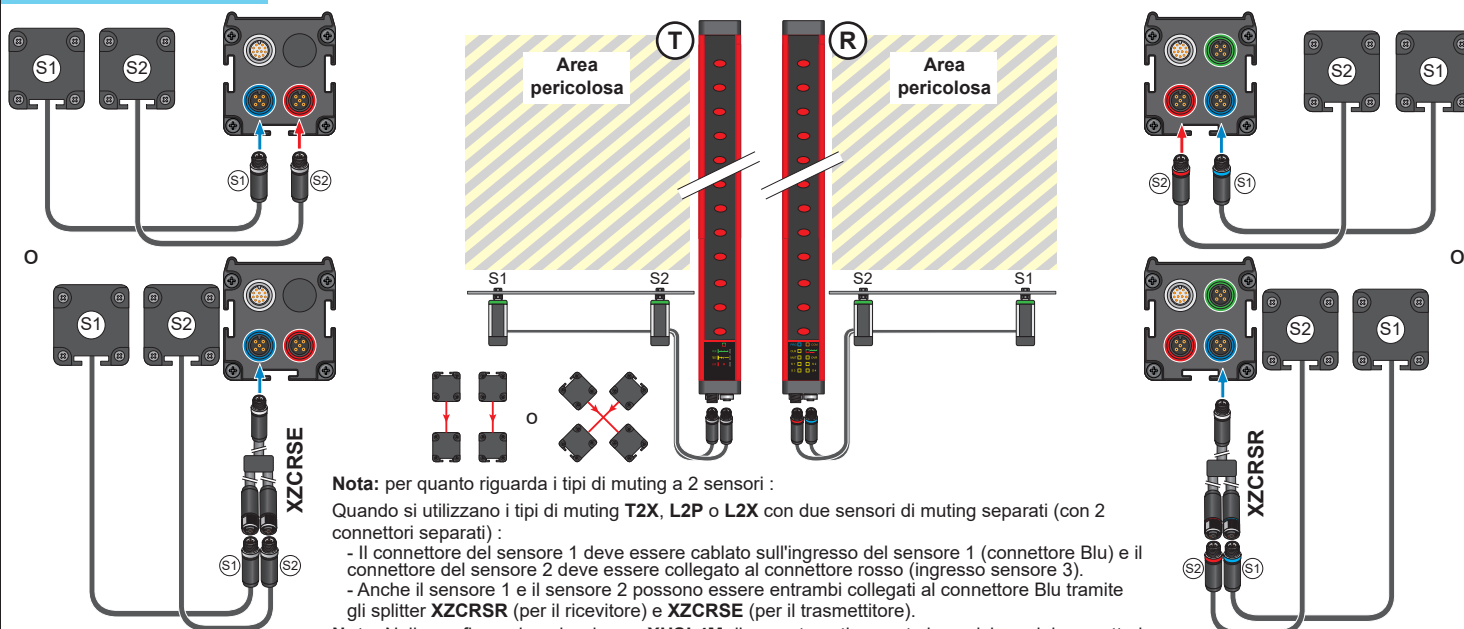

Posizione sensore 2

Connettore rosso▼

S1 Blu S2 Rosso

Posizione sensore 2

Connettore blu▼

S1 - S2 Blu

