



Interruptores de posición para equipos móviles, manipulación de materiales y aplicaciones elevadoras

XCMH : Robusto, resistente al agua y fácil de instalar

Interruptores duraderos, de alto rendimiento y flexibles para aplicaciones de uso general

Los interruptores de posición XCMH aportan más que la línea XCMN con la misma robustez necesaria **para aplicaciones de uso general**. XCMH permite ahora operar con grados de protección IP66 e **IP67**, cable lateral monobloque y una oferta ampliada como salida axial.

Certificaciones estándar del sector

El interruptor de posición XCMH viene con un amplio rango de certificaciones, incluyendo el estándar CE con **EN6060947-5-1**, UL 508, CSA C22-2 n.º 14 y CCC.

Disponibilidad y soporte global

Como todos los productos de Telemecanique Sensors, la gama de **interruptores de posición XCMH** se puede adquirir **en todo el mundo** y está respaldada por una red global de soporte técnico igualmente accesible.

¡Productos de categoría mundial con soporte a nivel mundial cerca de sus instalaciones!






MÁS INFO, ESCANEAME

Funciones y beneficios

- Durabilidad y robustez mejoradas (IP66, IP67, ciclos 5M...) ...
- Fácil de instalar: cable más flexible
- Coherencia con todas las gamas de interruptores de posición con cabezal compatible (mismos cabezales que XCMD)
- Contactos con polos separados y sistema de apertura positiva para uso en aplicaciones de seguridad

Características

- Aprobaciones : CE, cULus, CCC
- Temperatura ambiente para operaciones: - 25 °C a + 70 °C / hasta - 40 °C con cabezal especial
- Nivel de protección: IP66, IP67 / IK 04 (IEC) / Tipo 4X Uso en interiores (UL)
- Fuerza de tensión del cable: 250N
- Composición del cable: PvR 4 x 0,34 mm²
- 2 versiones: salida lateral y axial
- Diámetro externo del cable: 4,2 mm

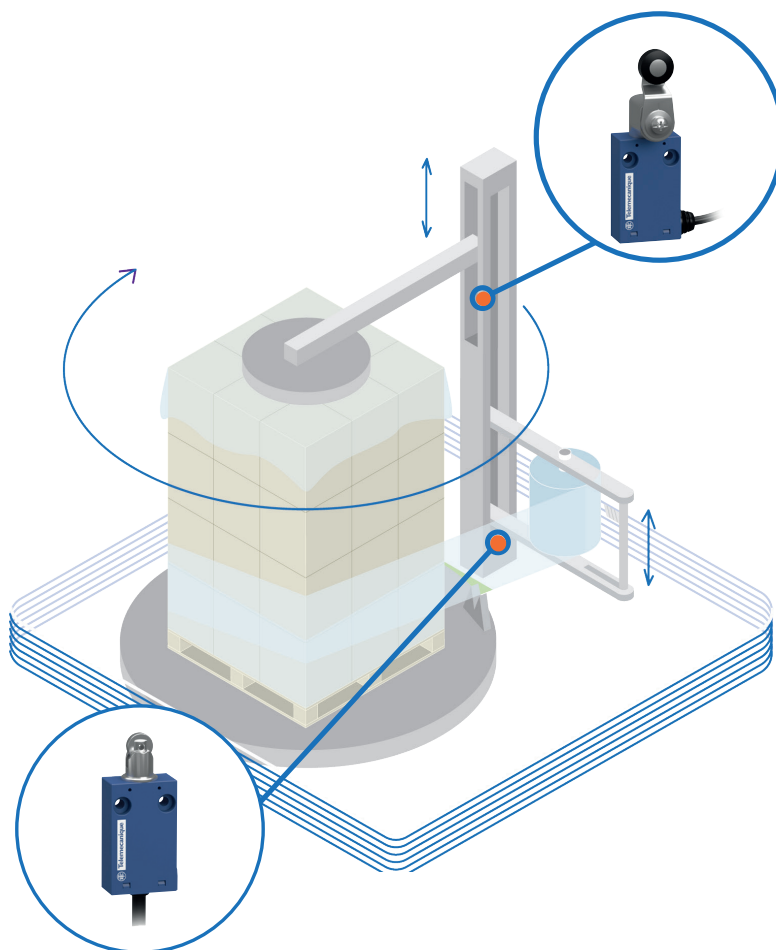

Número de las piezas*

Descripción	Émbolo de extremo metálico		Émbolo metálico con bota de silicona	Émbolo de rodillos de acero para aproximación de leva transversal		Émbolo de rodillos de acero para aproximación de leva transversal	Émbolo de palanca con rodillos termoplásticos, accionamiento horizontal en 1 dirección
	Lateral	Axial	Lateral	Lateral	Axial	Lateral	
Contacto bipolar NC + NO acción rápida	XCMH2110L1	XCMH2110LA1	XCMH211AL05	XCMH2102L1	XCMH2102LA1	XCMH2103L1	XCMH2121L1
Contacto bipolar NC + NC acción rápida	XCMH2910L1	-	-	XCMH2902L1	-	XCMH2903L1	-

Description	M12 con extremo de émbolo metálico	M12 con émbolo de rodillo de acero para contacto lateral de la leva	Palanca de rodillo termoplástico		Palanca de rodillo termoplástico de longitud variable	Palanca de varilla redonda termoplástica, Ø6mm	Palanca de resorte con extremo de termoplástico	“Cola de gato”
	Lateral	Lateral	Lateral	Axial	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Contacto bipolar NC + NO acción rápida	XCMH21F0L1	XCMH21F2L1	XCMH2115L1	XCMH2115LA1	XCMH2145L1	XCMH2159L1	XCMH2107L1	XCMH2106L1

*Hay cables de otras longitudes (de 1 a 8 m).

Para ver una selección completa de soluciones de sensores, visite nuestro sitio web www.tesensors.com

Schneider Electric Industries SAS
Sede central
35, rue Joseph Monier – CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex
FRANCE
www.tesensors.com

Debido a la constante evolución de las normas y los equipos, las especificaciones indicadas en el texto y las imágenes de este documento sólo pueden garantizarse previa confirmación por parte de nuestros servicios. Impresión: Schneider Electric Fotos: Schneider Electric.

2023 Schneider Electric. Todos los derechos reservados. Schneider Electric y Telemecanique son marcas registradas y propiedad de Schneider Electric SE, sus subsidiarias y filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.