



Finecorsa per apparecchiature mobili, movimentazione di materiale e applicazioni di sollevamento

XCMH: Robusto, impermeabile e facile da installare

Flessibili, resistenti e ad alte prestazioni per ogni tipo di applicazione

I finecorsa **XCMH** offrono la stessa robustezza ma aggiungono nuove caratteristiche rispetto alla gamma XCMN per applicazioni standard.

Certificazioni standard del settore

L'interruttore di fine corsa XCMH viene fornito con una serie di importanti certificazioni, per gli standard CE, come la **EN6060947-5-1**, oppure UL 508, CSA C22 2 n° 14 e CCC.

Disponibilità e supporto globali

Come tutti i prodotti Telemecanique Sensors, la gamma di **finecorsa XCMH** è disponibile **in tutto il mondo** ed è supportata da una rete globale di assistenza tecnica.

Prodotti eccellenti con un'assistenza formidabile a supporto delle vostre attività!



Simply easy!

tesensors.com



Telemecanique
Sensors

XCMH è la soluzione per i costruttori di macchine!




SCANIAMPERULTERIORINFORMAZIONI

Caratteristiche e Vantaggi

- Durata e robustezza migliorate (IP66, IP67, 5milioni di cicli...)
- Facile da installare: Cavo più flessibile
- Uniformità totale su tutte le gamme di finecorsa con testa compatibile (stessa testa di XCMD)
- Contatti con poli separati e sistema ad apertura positiva per l'uso in applicazioni di sicurezza

Caratteristiche

- Certificazioni: CE, cULus, CCC
- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C / fino a -40 °C con testa speciale
- Grado di protezione: IP66, IP67 / IK 04 (IEC) / Tipo 4X uso in interni (UL)
- Resistenza alla trazione del cavo: 250 N
- Specifiche del cavo: PVR 4 × 0,34 mm²
- 2 versioni: uscita cavo laterale e assiale
- Diametro del cavo: 4,2 mm

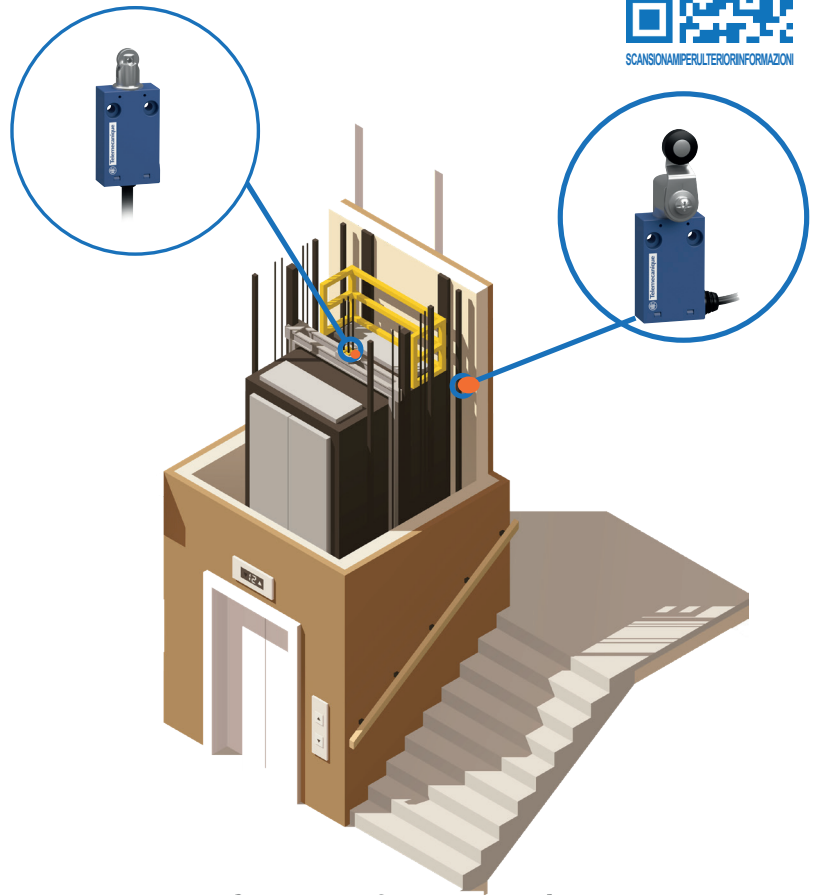

Part Numbers*



Descrizione	Pulsante in metallo		Pulsante in metallo con protezione in silicone	Pulsante a rotella in acciaio per azionamento camma laterale		Pulsante a rotella in acciaio per azionamento camma trasversale	Pulsante con leva a rotella in plastica orizzontale in 1 direzione
	Laterale	Assiale	Laterale	Laterale	Assiale	Laterale	
NC a 2 poli + azione a scatto NO	XCMH2110L1	XCMH2110LA1	XCMH211AL05	XCMH2102L1	XCMH2102LA1	XCMH2103L1	XCMH2121L1
NC a 2 poli + azione a scatto NC	XCMH2910L1	-	-	XCMH2902L1	-	XCMH2903L1	-



Descrizione	M12 con Pulsante in metallo	M12 con pulsante a rotella in acciaio per azionamento camma laterale	Leva a rotella in plastica		Leva a rotella in plastica di lunghezza variabile	Leva ad asta in plastica rotonda, Ø6mm	Leva a molla con estremità in plastica	"Baffo di gatto"
	Laterale	Laterale	Laterale	Assiale	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
NC a 2 poli + azione di scatto NO	XCMH21F0L1	XCMH21F2L1	XCMH2115L1	XCMH2115LA1	XCMH2145L1	XCMH2159L1	XCMH2107L1	XCMH2106L1

*Sono disponibili altre lunghezze dei cavi (da 1 a 8 m.)

Per la nostra selezione completa di sensori, si visiti il sito www.tesensors.com

TMSS France SAS

Share capital: 366 931 214 euros
2 Avenue Gambetta - Tour Eqho
92400 Courbevoie
908 125 255 RCS de Nanterre
www.telemecaniquesensors.com

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. As standards, specifications and design change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication. Neither TMSS France nor any of its subsidiaries or other affiliated companies shall be responsible or liable for misuse of the information contained in this document.

Telemecanique™ Sensors is a trademark of Schneider Electric Industries SAS used under license by TMSS France. Any other brands or trademarks referred to in this document are property of TMSS France or, as the case may be, of its subsidiaries or other affiliated companies. All other brands are trademarks of their respective owners.

As standards, specifications and design change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication

© 2024, TMSS France, All Rights Reserved

04/2024 TESELEA0000051T