
Hastes de teste para XUSL2E / XUSL4E (Tradução do documento original inglês)

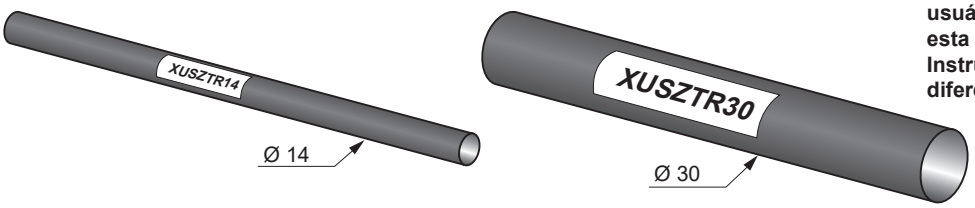



mm

Leia o código QR para acessar o manual de usuário completo e esta Folha de Instruções em diferentes idiomas.

http://qr.tesensors.com/XU0006

Processo do teste

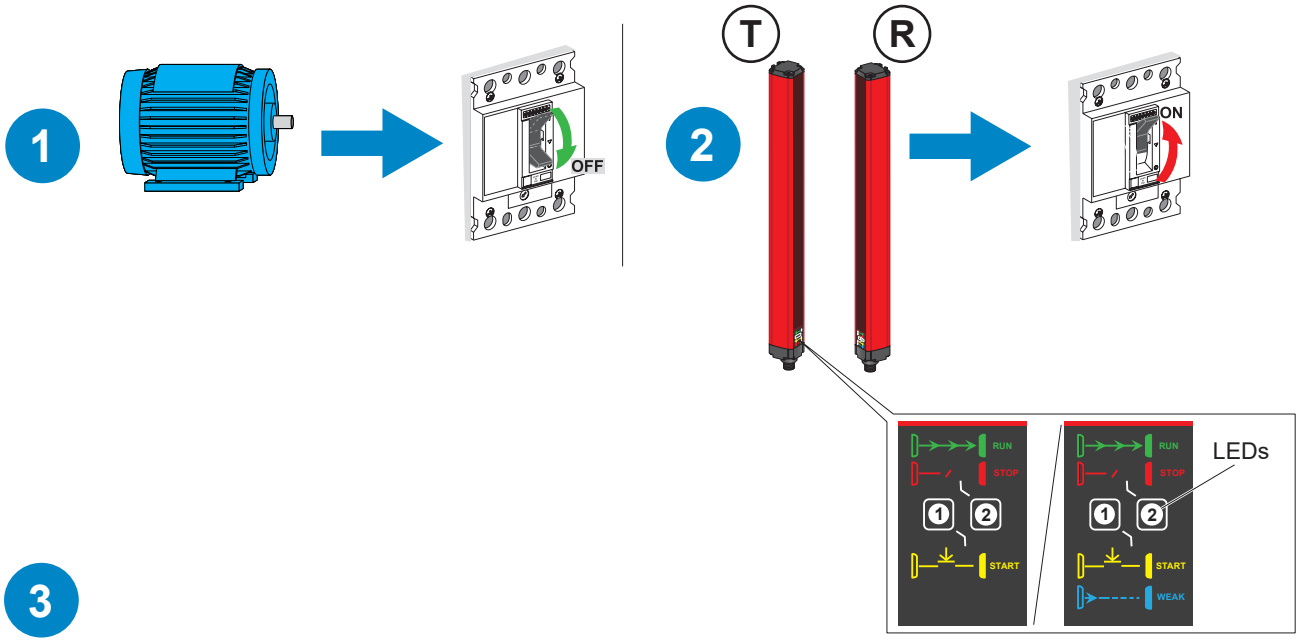

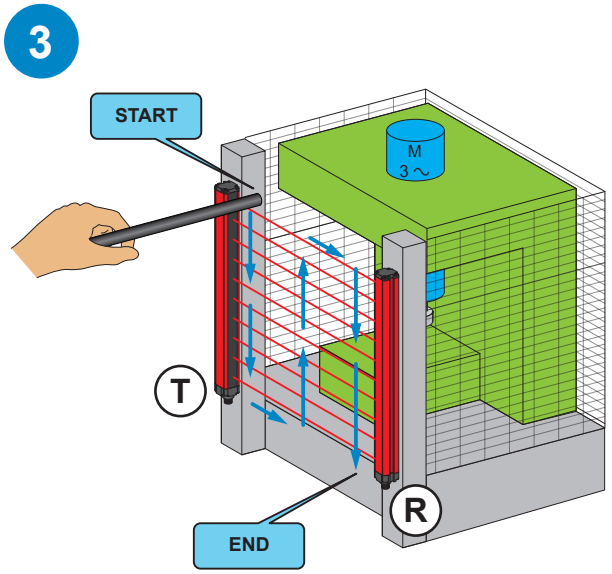


O teste deve ser realizado de acordo com a figura acima movendo a haste do teste lentamente pelo caminho indicado:
Antes de iniciar o teste, o LED verde ❷ deve estar aceso no receptor. Durante o teste, o LED vermelho ❷ deve permanecer LIGADO (aceso) e o LED verde ❷ DESLIGADO.
Para sistemas de feixes de múltiplas luzes, use um objeto opaco para interromper os feixe um após o outro iniciando pelo centro e depois próximo ao transmissor e ao receptor.


A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado.
A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.

© 2018 Schneider Electric. “All Rights Reserved.”

Hastes de teste para XUSL4M

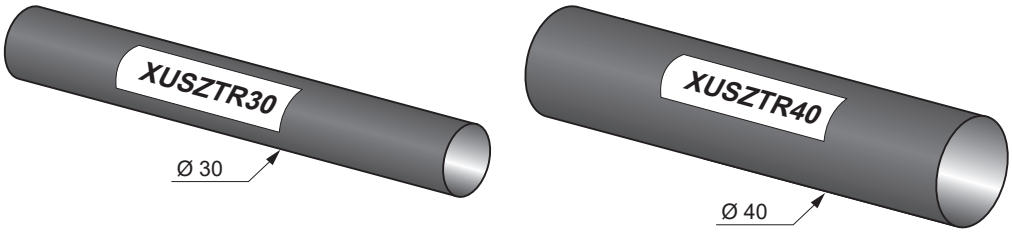

Processo do teste

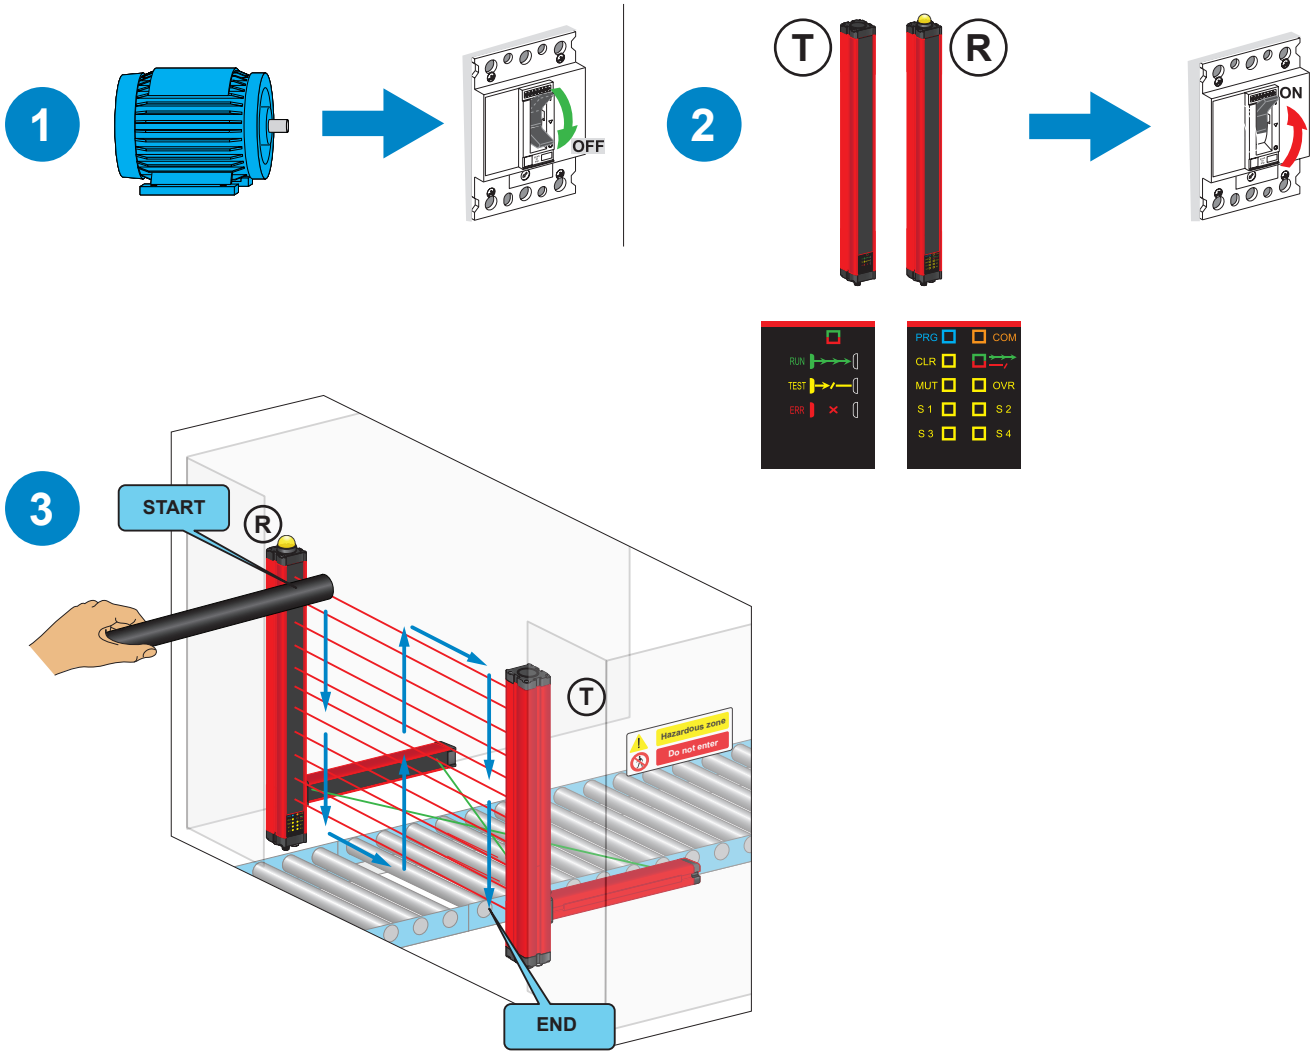

Verifique a resolução da zona protegida: Para o teste, use a barra de teste correta (deve ser encomendada em separado) (Para os modelos de resolução de 30mm e 40mm, o diâmetro deve ser igual ao da resolução da cortina de luz de segurança).
Processo:
a) Insira a barra de teste na área controlada e mova-a lentamente, como indicado no esquema, seguindo o mesmo caminho das setas.
b) Verifique se em cada etapa do movimento da barra de teste, o LED vermelho no receptor permanece sempre ligado (aceso) e o LED verde permanece desligado.

Observação: Para sistemas de feixes de múltiplas luzes (2-3 ou 4 feixes), use um objeto opaco para interromper os feixe um após o outro iniciando pelo centro e depois próximo ao transmissor e ao receptor.